

- Etanchéité bâtiment Mairie/Gîte Saint Pierre (façades SUD et EST)-

1. Note explicative :


Il s'agit de travaux importants visant à endiguer les infiltrations d'eau pour éviter une dégradation prématurée du bâtiment communal section D n° 75, lieu-dit « La Haute Condamine » abritant la Mairie et le Gîte Saint Pierre.

Ces travaux portent :

- sur la façade sud : décrouantage des anciens enduits et piquage des joints, lavage des murs au karcher, enduit de dégrossissage à la chaux type Parlumière clair et enduit de finition frottassé fin ainsi qu'une reprise des linteaux détériorés.
- Sur la façade est : création d'un drain en béton (0.50m/profondeur) sur toute la longueur du bâtiment et reprise de la façade sur une hauteur de 3 mètres en enduit gris.

Il convient également de préciser que ces travaux sont de nature à favoriser les économies d'énergie dans le sens où l'absence d'humidité et d'infiltrations permanentes émanant du sol permettra de chauffer plus facilement le bâtiment ; la reprise des façades servant d'isolation durable.

2. Localisation :

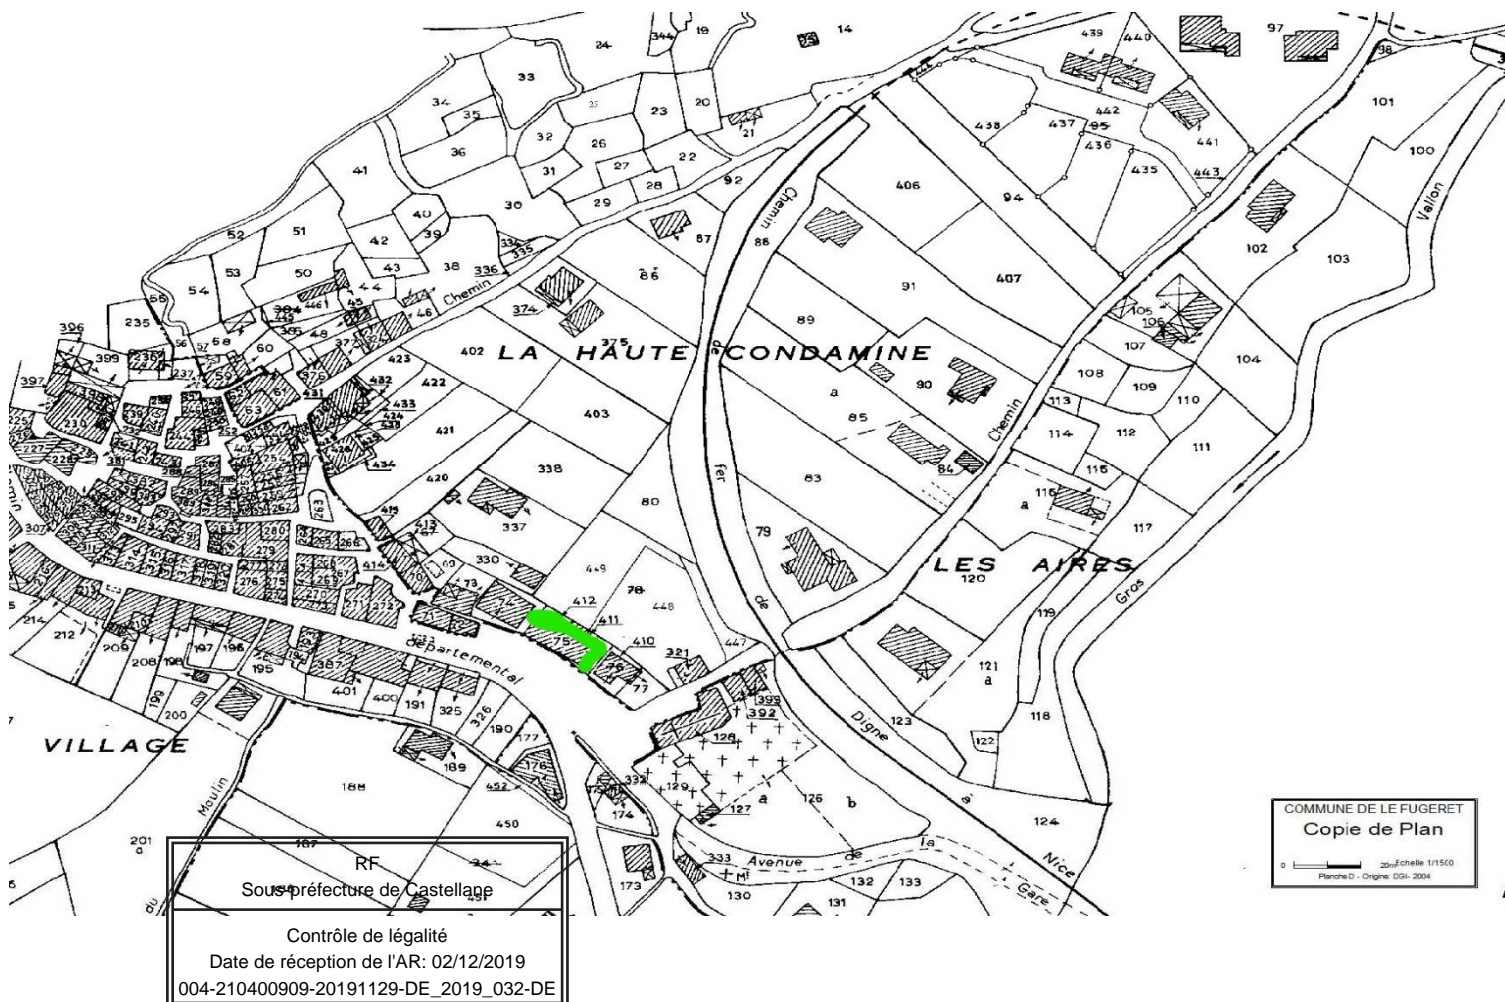

3. Propriété :

ANNEE DE MAJ	2015	DIR	0	COM	LE FUGERET
--------------	------	-----	---	-----	------------

RELEVÉ DE PROPRIÉTÉ

NUMERO COMMUNAL	+00003
-----------------	--------

Propriétaire

PROPRIÉTAIRE 9900 COMMUNE DE LE FUGERET
PBCBMN MAIRIE 04240 LE FUGERET

Désignation des propriétés bâties				Identification du local						Evaluation du local												
Section N° plan	C part	N° voirie	Adresse	Code Rivoli	Bât	Esc	Niv	N° porte	N° invar.	S Tar	M Eval	Af	Nat Loc	Cat	Revenu Cadastral	Coll	Nat Exo	An Ret	An Déb	Fraction RC Exo	% Exo	
A 0451		5002	HAMEAU D ARGENTON	B018	A	01	00	01001	0026155	A	C	H	MA	6	511.00							
D 0071		5042	LA HAUTE CONDAMINE	B019	A	01	00	01001	0026239	A	C	H	MA	6	924.00							
D 0071		7108	LA HAUTE CONDAMINE	B019	A	02	00	01001	0159743		C	C	CM		679.00							
D 0075		5043	LA HAUTE CONDAMINE	B019	A	01	00	01001	0129615		C	C	CM		1409.00							
D 0075		5043	LA HAUTE CONDAMINE	B019	A	01	00	01002	0180202		C	L	CM		1273.00							

Je soussigné, PESCE André, Maire de LE FUGERET atteste par la présente que le bâtiment cadastré n°75 section D lieu-dit « La Haute Condamine » d'une superficie au sol de 200m² appartient à la commune.

Fait à LE FUGERET, le 29.11.2019 pour servir et valoir ce que droit.



4. Montant des travaux :

39 417.65 € HT
47 301.18 € TTC


5. Financement prévisionnel :

financeurs	taux	Montant HT
• DETR 2020 (Etat)	40%	15 767.05
• FRAT 2020 (Région)	30%	11 825.30
• commune	30%	11 825.30
TOTAL		39 417.65

6. Attestation de non commencement d'exécution :

Je soussigné **André PESCE, Maire de LE FUGERET**

atteste que l'opération décrite ci-après, faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la DETR de l'année 2020, n'a pas connu de début d'exécution et s'engage à ne pas commencer l'opération avant la date de réception de la demande de subvention par les services de la Sous-préfecture ou de la Préfecture, le cas échéant.

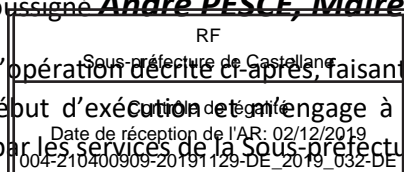

Objet de l'opération : **Etanchéité bâtiment Mairie/Gîte Saint Pierre**

-(façades nord et est)-

Coût H.T. de l'opération : 39 417.65€

Dans le cas où l'opération débiterait avant la **date de réception** du dossier de demande de subvention en préfecture ou sous-préfecture, le cas échéant, sans avoir sollicité et obtenu une dérogation à ce titre, je m'engage à en informer le Sous-préfet de mon arrondissement afin qu'il prenne acte que, de ce fait, je renonce à la subvention sollicitée, conformément aux dispositions de l'article R 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Fait à LE FUGERET, le 29.11.2019 pour servir et valoir ce que droit.



7. Prévisionnel :

Mai 2020

8. Devis :

SARL HONNORAT

ETS DE MAÇONNERIE
04240 MEAILLES

TERRASSEMENT – RENOVATION -VILLAS – TAILLE DE PIERRES

04.92.83.24.73
contact@sarlhonorat.fr

Mairie de Le Fugeret
04240 LE FUGERET

DEVIS N° 111909

28 novembre 2019

Travaux de mise hors d'eau et en sécurité du bâtiment communal

DESCRIPTION	MONTANT
Confection 17,00 ml drain à l'arrière du bâtiment	
Terrassement avec évacuation	
Finition manuelle à l'arrière de l'abri bois	
17,00 ml x 2,50 m de haut x 1,00 m de large = 42,50 m ³	
42,50 m ³ + 6% foisonnement = 45,47 m ³ à 95 €	4 319,65 €
Cunette en forme de pente en fond de feuilles avec hydrofuge incorporé	
17,00 ml x 0,50 = 8,50 m ² à 80 €	680,00 €
Enduit lissé étanche avec hydrofuge incorporé + fibres	
42,50 m ² à 70 €	2 975,00 €
Mise en place de graviers 20/40 pour drainer	
17,50 ml x 0,50 x 0,50 = 4,25 m ³ à 90 €	382,50 €
Mise en place delta MS	
42,50 m ² à 40 €	1 700,00 €
Mise en place de feutre bidim sur le dessus pour éviter l'infiltration de terre	
8,50 m ² à 30 €	255,00 €
Remplissage et mise à niveau comme l'existant	1 500,00 €
Terrassement sortie montée Raynaud	
10,00 ml x 1,50 m de haut = 15,00 m x 1,00 m de large = 15,00 m ³	
15,00 m ³ + 6% foisonnement = 15,90 m ³ à 95 €	1 510,50 €
Cunette avec forme de pente	
10,00 x 0,50 = 5,00 m ² à 80 €	400,00 €
Enduit étanche	
15,00 m ² à 70 €	1 050,00 €
Mise en place graviers 20/40	
10,00 ml x 0,50 cm d'épaisseur x 0,50 = 2,5 m ³ à 90 €	225,00 €
Mise en place de delta MS	
15,00 ml à 40 €	600,00 €
Mise en place feutre bidim	
5,00 m ² à 30 €	150,00 €
Remplissage et mise à niveau	880,00 €

RF

Sous-préfecture de Castellane

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 02/12/2019

004-210400909-20191129-DE_2019_032-DE

Installation échafaudage	23,00 ml x 4,00 ml = 92,00 m ² à 28 €	2 576,00 €
Décroûtage des anciens enduits	92,00 m ² à 30 €	2 760,00 €
Lavage des murs au karcher + évacuation des gravas		560,00 €
Enduit de dégrossissage à la chaux type Parex "voir coloris"		
Enduit de finition frotassé fin	92,00 m ² à 62 €	5 704,00 €
Réfection des tableaux de fenetre - Encadrement complet avec seuil		1 800,00 €
Installation échafaudage	9,00 ml x 8,00 ml = 72,00 m ² à 28 €	2 016,00 €
Décroûtage des anciens enduits + piquage des joints	72,00 m ² à 30 €	2 160,00 €
Evacuation des gravas		280,00 €
Lavage des murs au karcher		320,00 €
Enduit de dégrossissage à la chaux type Parlumière clair		
Enduit de finition frotassé fin	72,00 m ² à 62 €	4 464,00 €
Reprise des linteaux détériorés		150,00 €
SOUS-TOTAL HT		39 417,65 €
TAUX TVA		20,00%
TVA		7 883,53 €
TOTAL		47 301,18 €



- Offre valable 6 mois - Acompte de 30% à la commande, bon pour accord -
- Solde à la livraison -

9. RIB :

BANQUE DE France

RC PARIS B 572104891

Relevé d'Identité Bancaire

TITULAIRE : TRESORERIE D'ANNOT

DOMICILIATION : BDF DIGNE LES BAINS

Identification nationale (RIB)

CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DE COMPTE	CLE RIB
30001	00327	C041000000	80

Identification internationale

IBAN

FR87 3000 1003 27C0 4100 0000 080

Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT



RF Sous-préfecture de Castellane
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 02/12/2019 004-210400909-20191129-DE_2019_032-DE